


## Simplicity®

### Bestellangaben für Lineare Gleitlager

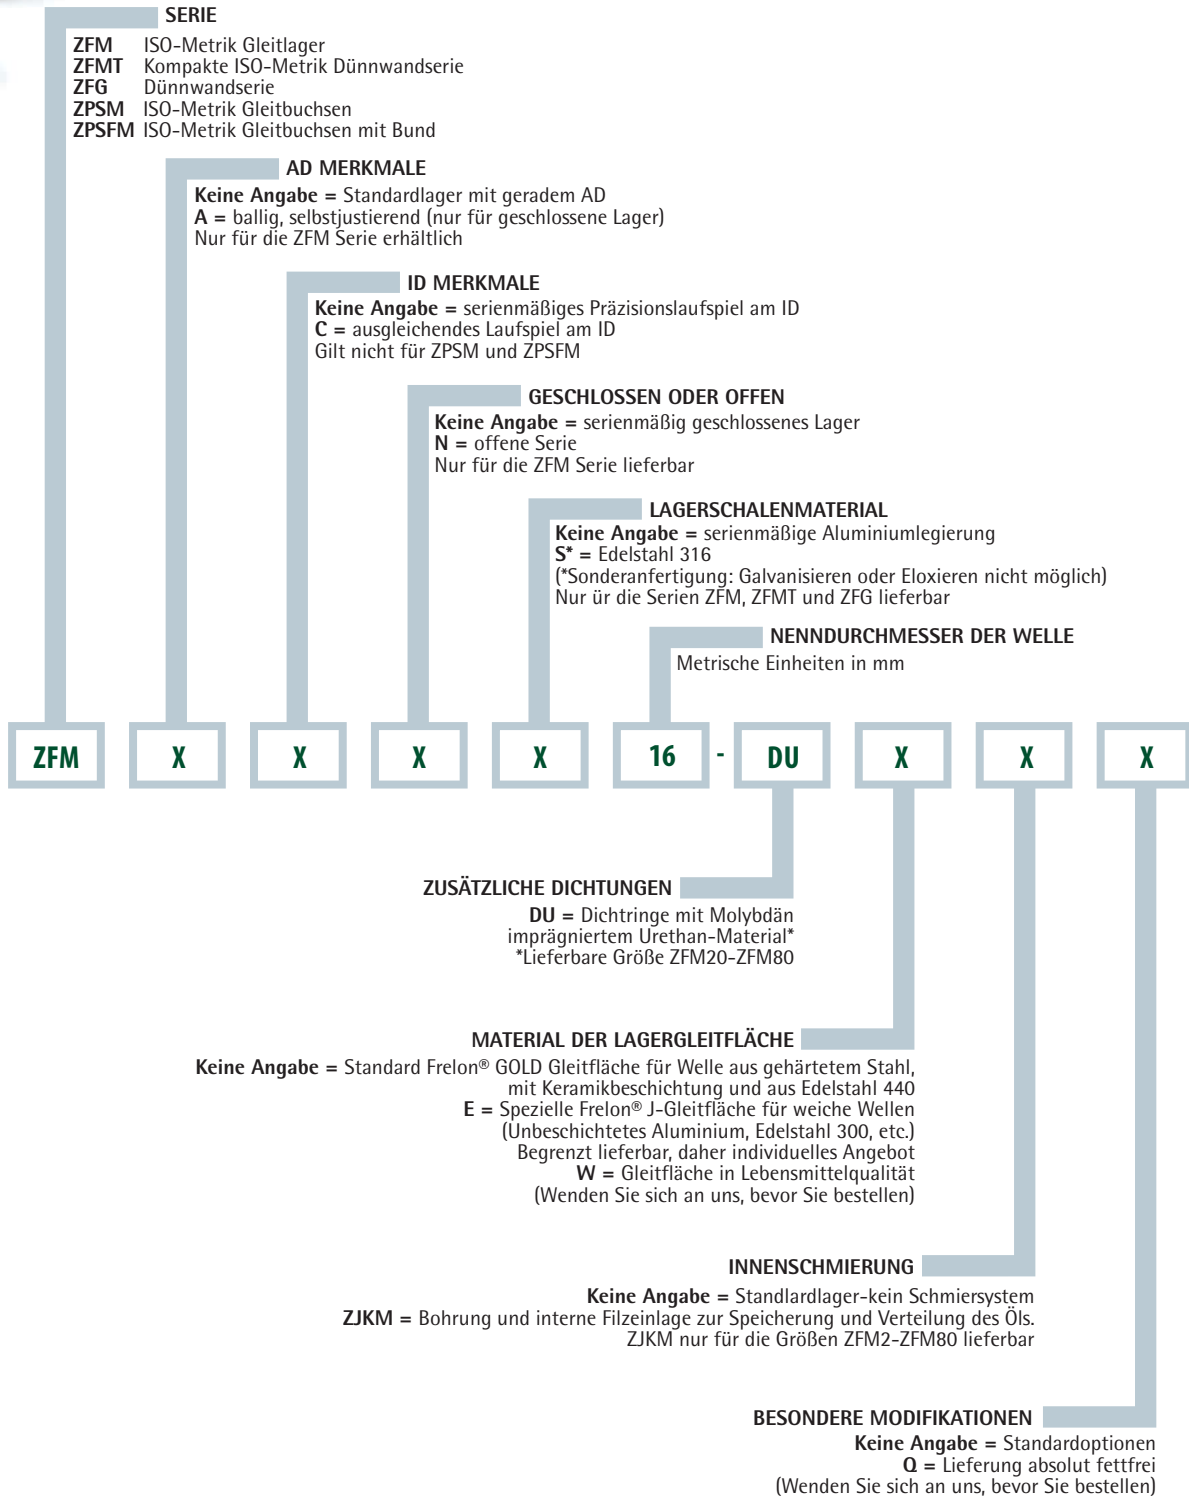


Hinweis: Inch und JIS-Metrik für ausgewählte Teile auf Anfrage lieferbar.  
 Die Daten und Spezifikationen in dieser Veröffentlichung wurden sorgfältig zusammengestellt und gelten als fehlerfrei und richtig.  
 Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders herauszufinden und sicherzustellen, ob die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.  
 Spezifikationsänderungen vorbehalten. Die neuesten technischen Updates finden Sie unter [www.zimm.at](http://www.zimm.at)

## Simplicity®

### Bestellangaben für Lineare Gleitlager mit Gehäuse / Lagerblöcke



Gleitlager mit Flansch haben keinen separaten Lagereinsatz.

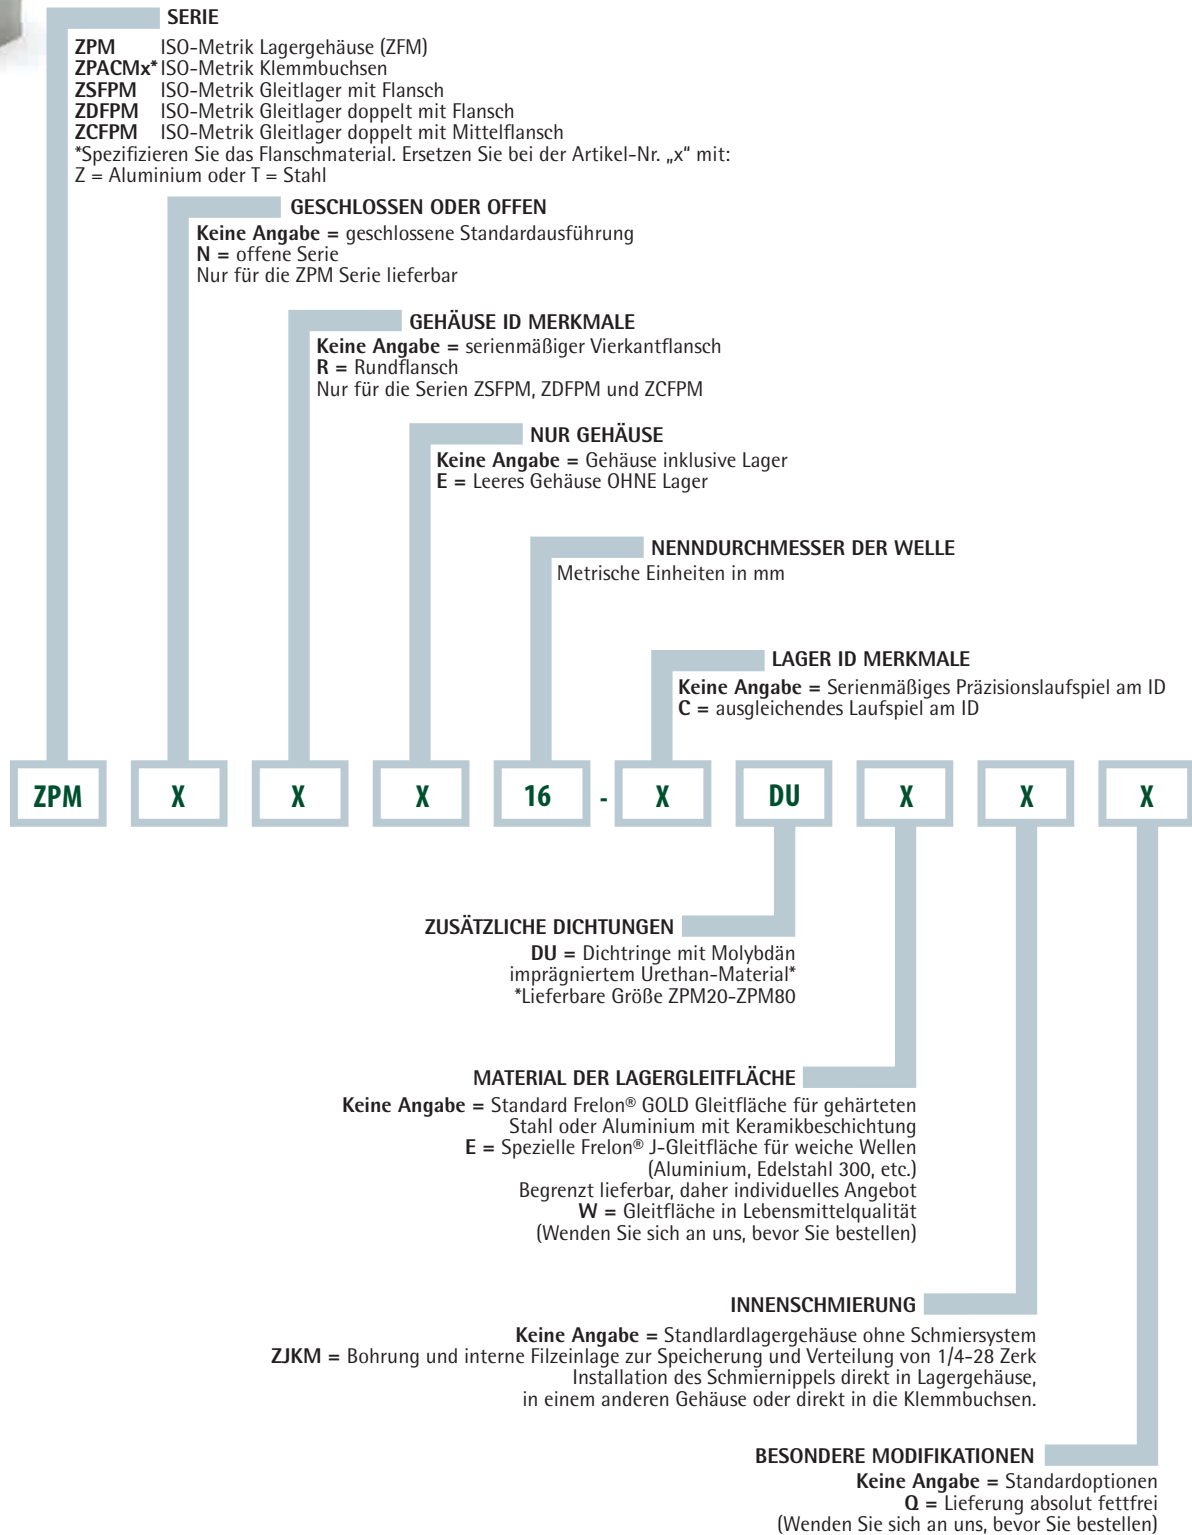


Hinweis: Inch und JIS-Metrik für ausgewählte Teile auf Anfrage lieferbar.  
Der Katalog und die Bestellnummern sind so aufgebaut, dass alle Möglichkeiten, die nicht Standardteile betreffen, berücksichtigt werden.  
Dabei handelt es sich lediglich um Optionen – Kombinationen können zu Bestellnummern für Teile führen, die nicht lieferbar sind.

## Mini-Rail®




### Bestellangaben Mini-Rail®: Schlitten

BSP.: ZMRC20C


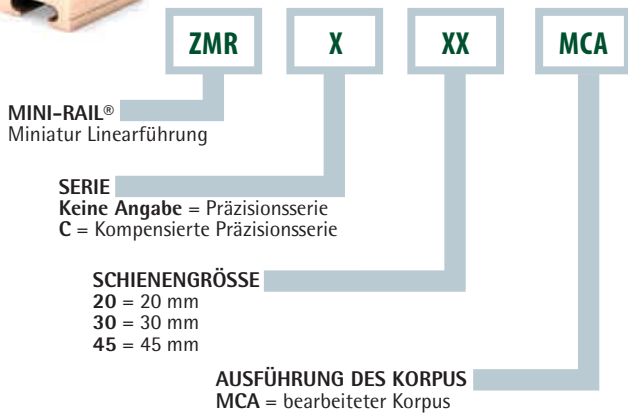


### Bestellangaben Mini-Rail®: Schienen


BSP.: ZMR20R

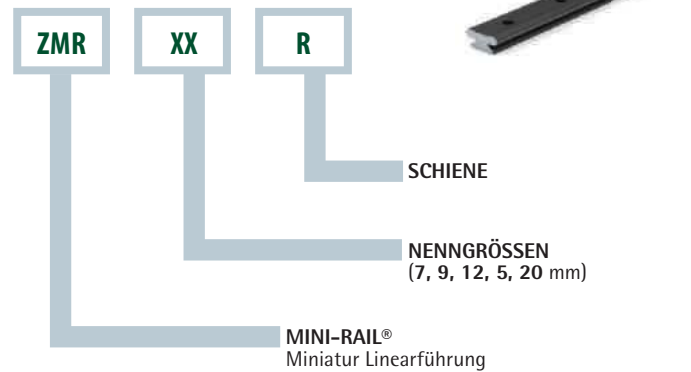

### Bestellangaben Mini-Rail® mit Gewindespindeltrieb

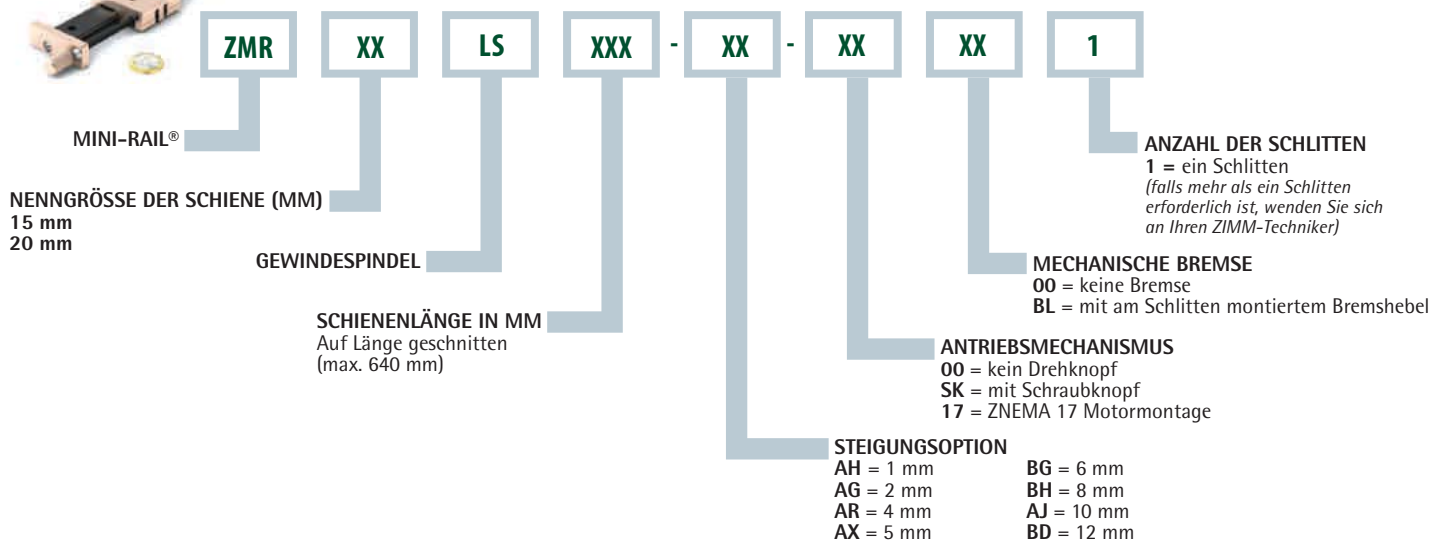

### Bestellangaben Mini Rail® mit Gewindespindeltrieb mit Motor

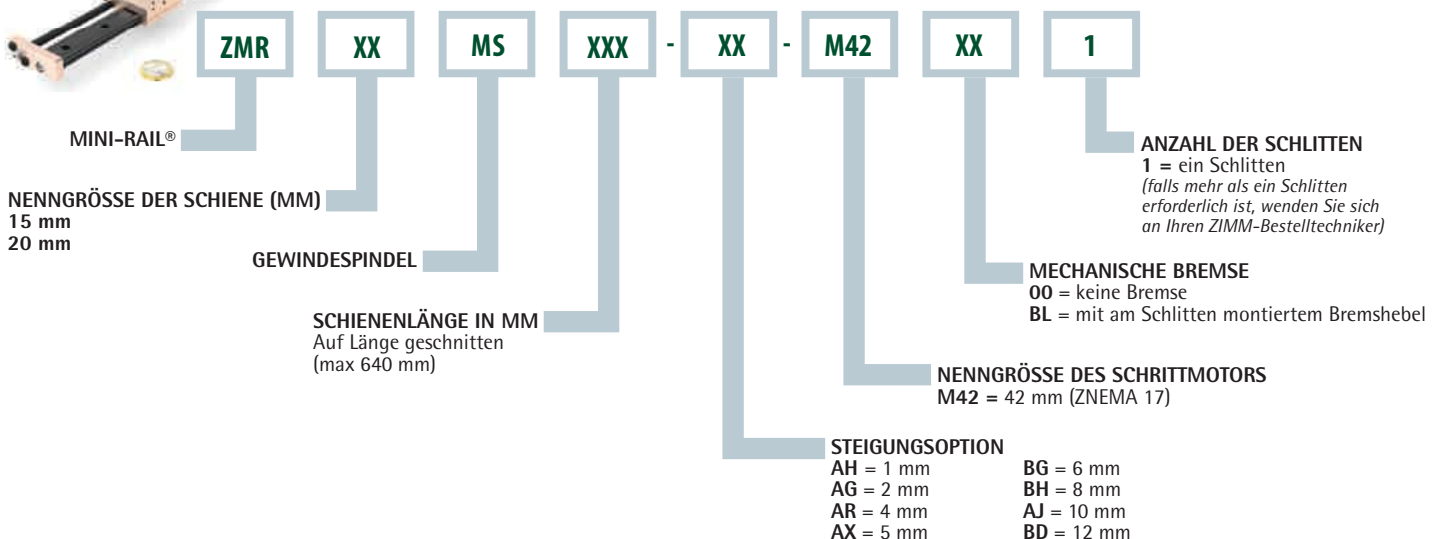


## Uni-Guide™



### Bestellangaben Uni-Guide™ mit flachem Profil: Schiene

BSP.: ZUGA040R-0300-000

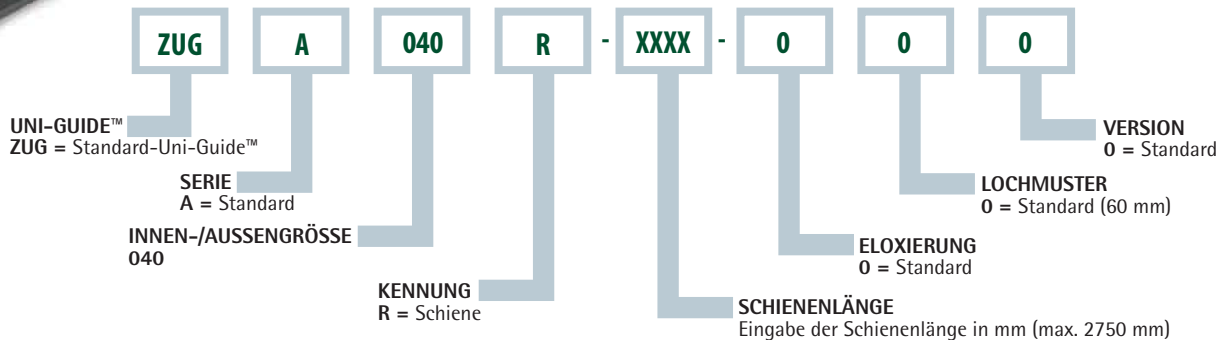


- 1) Standardende bis erste Bohrung beträgt 20 mm.
- 2) 60 mm Bohrlochabstand für höhere Drehmomentkapazitäten. Für Anwendungen mit einem niedrigeren Drehmoment kann jede zweite Bohrung verwendet werden.
- 3) Frelon® GOLD muss mit standardmäßig eloxierten Schienen kombiniert werden.



### Bestellangaben Uni-Guide™ mit flachem Profil: Schlitten

BSP.: ZUGA040C-OP1G00

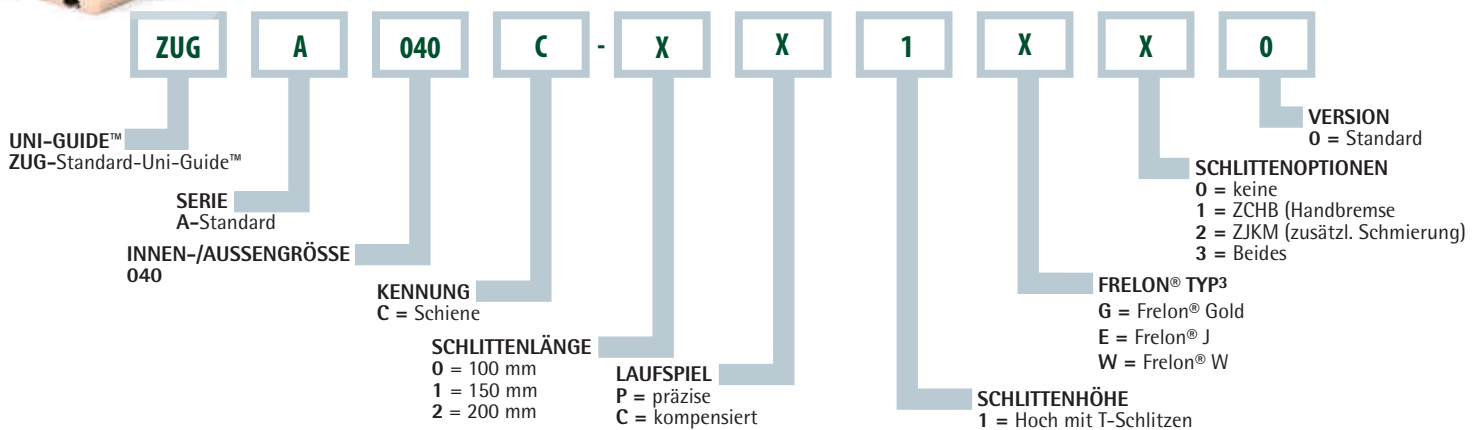


Standard



Mit Antrieb



### Bestellangaben Uni-Guide™ Standard und mit Antrieb

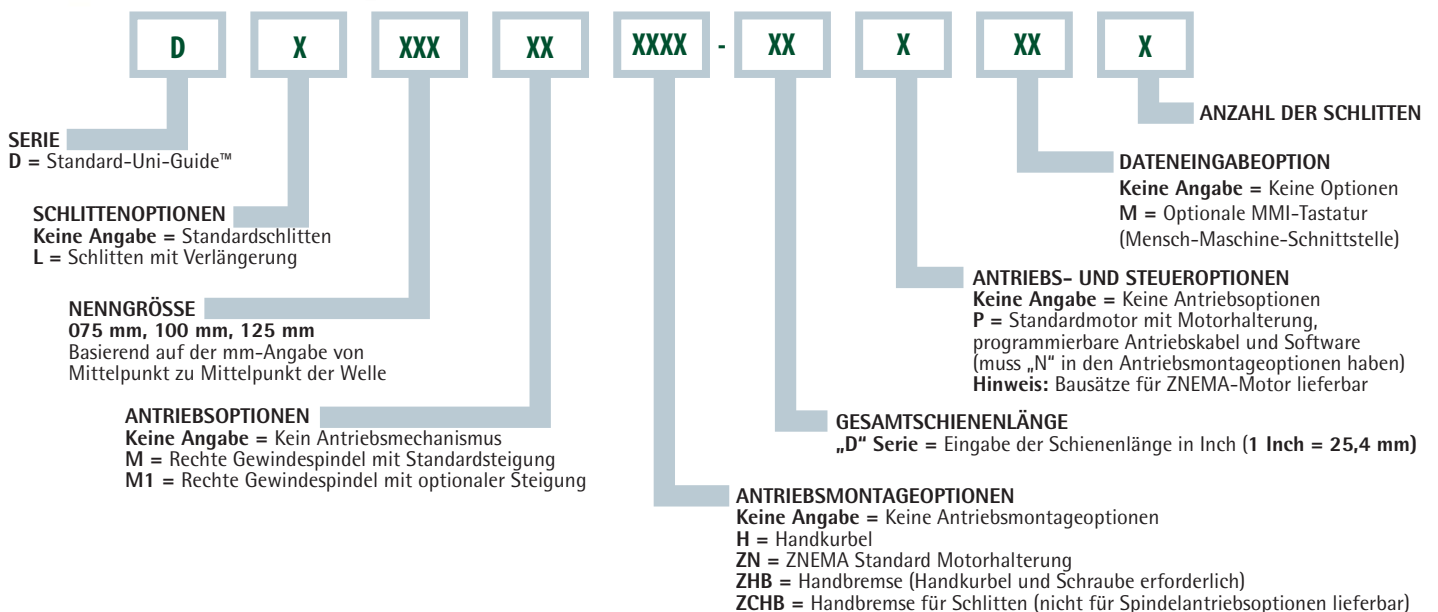

## Redi-Rail®




### Bestellangaben Redi Rail®: Schlitten

BSP.: ZRRS65U




### Bestellangaben Redi-Rail®: Schienen

BSP.: ZRR65-1200; Y = 20 MM, Geben Sie die Y-Größe (von der Bohrung zum Ende) bei der Bestellung an.

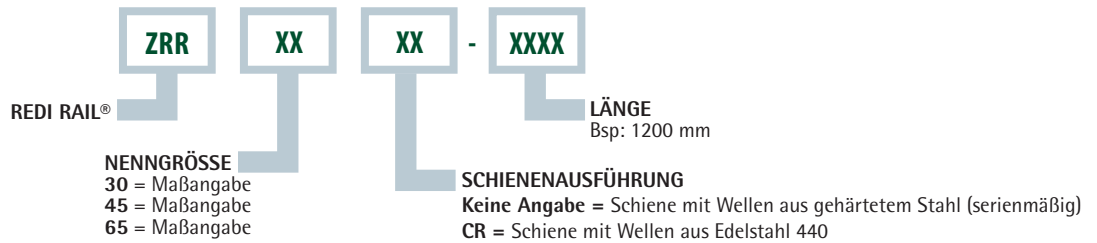


### Bestellangaben Redi-Rail® mit flachem Profil: Schlitten

BSP.: ZRRL34C-A2-19A-CO

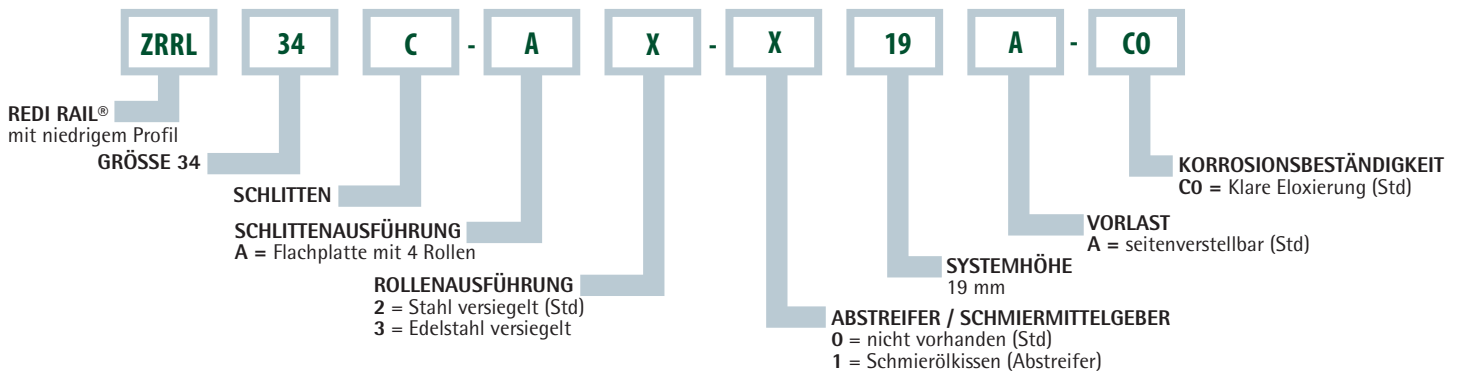

### Bestellangaben Redi-Rail® mit flachem Profil: Schienen

BSP.: ZRRL34R-1200-RO; Y = 20 MM, Geben Sie die Y-Größe (von der Bohrung zum Ende) bei der Bestellung an.

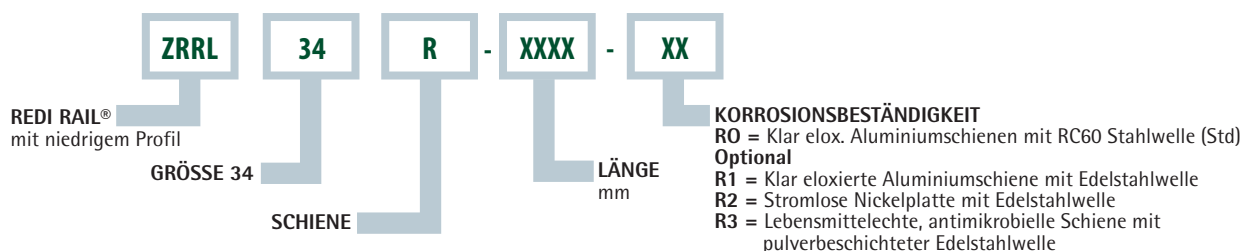


## C-Rail



### Bestellangaben C-Rail: Schlitten

BSP.: ZCR20MCA

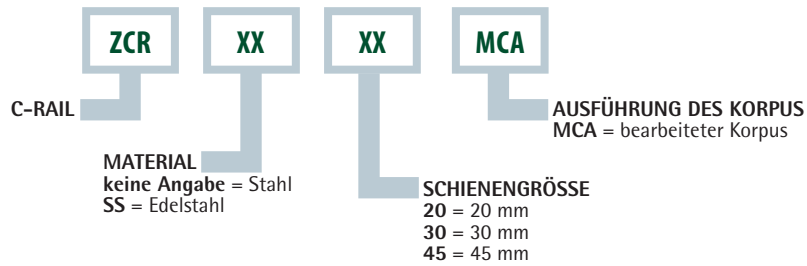

### Bestellangaben C-Rail: Schienen

BSP.: ZCR20R-1500

