
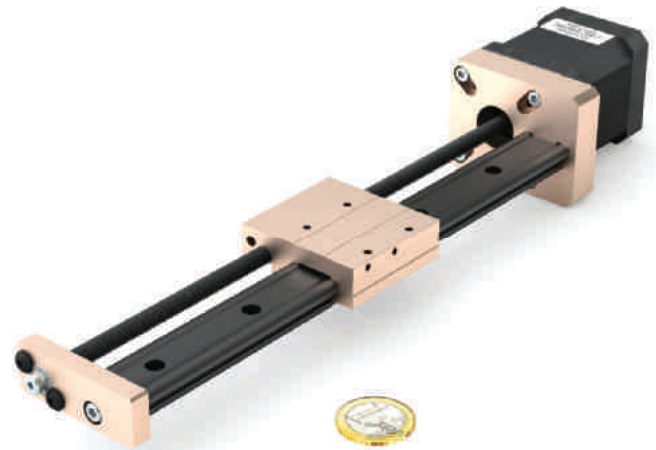
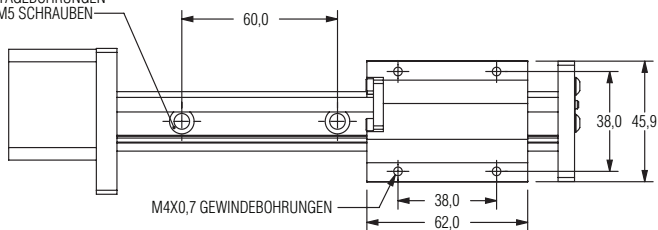



Mini-Rail®**Mini-Rail® ZLS - Gewindespindelantrieb mit Motor**

- Spindel aus Edelstahl 304 mit PTFE-Beschichtung
- Robustes Design - herausragende Funktionssicherheit
- Weniger Teile - weniger Wartung
- Vorgespannte Selbstschmierende Anti-Backlash Mutter aus Polyacetal
- Schrittmotor mit hohem Drehmoment, 42 mm (ZNEMA 17)
- Längen von bis zu 640 mm
- Integrierte Spindel bei ZMR20 / Kupplung bei ZMR15
- 8 Steigungen erhältlich

**ZMR20MS**MONTAGEBOHRUNGEN
FÜR M5 SCHRAUBEN

M4X0,7 GEWINDEBOHRUNGEN

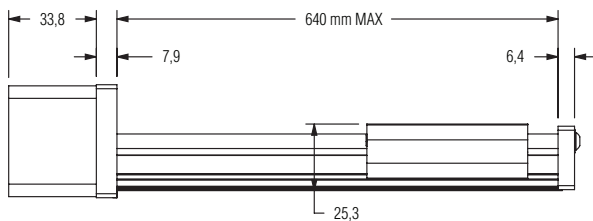

Die maximale Länge für ZMR mit Gewindespindelantrieb beträgt 640 mm.

Die Enden von Standardschienen und zugeschnittenen Schienen sind NICHT beschichtet. Komplett beschichtete Schienen sind auf Anfrage lieferbar.