


## Präzisionswelle

### Aluminium mit Keramikbeschichtung

Basismaterial Aluminiumlegierung  
 Oberflächenausführung Keramik RC70  
 Für Simplicity Lager mit Gleitfläche aus Frelon® GOLD geeignet  
 Nicht magnetisch, erschütterungsfest  
 Schweißspritzer, Farbe, Schmutz haften nicht an

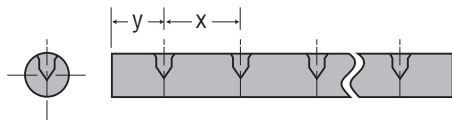

### Massive Welle – ZCCM

Artikel-Nr.	Nenn-durch-messer mm	Durchmesser Toleranz mm		max. Länge mm	Gewicht kg/m
		min.	max.		
ZCCM06-xxxx	6	5,992	6	3700	0,04
ZCCM08-xxxx	8	7,991	8	3700	0,07
ZCCM10-xxxx	10	9,991	10	3700	0,1
ZCCM12-xxxx	12	11,989	12	3700	0,15
ZCCM16-xxxx	16	15,989	16	3700	0,26
ZCCM20-xxxx	20	19,987	20	3700	0,41
ZCCM25-xxxx	25	24,987	25	3700	0,63
ZCCM30-xxxx	30	29,987	30	3700	0,92

Die Länge in mm muss in der Artikel-Nr. angegeben werden.  
 Bsp.: Bei 8 mm Wellen mit einer Länge von 97mm lautet die Artikel-Nr. ZCCM08-0097.

Tab.266

### Vorgebohrt u. mit Gewinde – ZCCMDL

Artikel-Nr.	Nenn-durch-messer mm	Durchmesser Toleranz mm		Standard Bohrung Abstand		Gewinde	max. Länge mm	Gewicht kg/m
		min.	max.	x	y			
ZCCMDL08-xxxx	8	7,991	8	101,6	50,8	M2 x 0,4	3700	0,07
ZCCMDL10-xxxx	10	9,991	10	101,6	50,8	9,7 x 0,5	3700	0,1
ZCCMDL12-xxxx	12	11,989	12	120	60	M4 x 0,7	3700	0,15
ZCCMDL16-xxxx	16	15,989	16	150	75	M5 x 0,8	3700	0,26
ZCCMDL20-xxxx	20	19,987	20	150	75	M6 x 1,0	3700	0,41
ZCCMDL25-xxxx	25	24,987	25	200	100	M8 x 1,25	3700	0,63
ZCCMDL30-xxxx	30	29,987	30	200	100	M10 x 1,5	3700	0,92

Die Länge in mm muss in der Artikel-Nr. angegeben werden.  
 Bsp.: Bei 10 mm Wellen mit einer Länge von 97mm lautet die Artikel-Nr. ZCCMDL10-0097.

Tab.267

Weitere lineare Gleitlager (ZRST) auf Anfrage:

	<p>Lineare Gleitlager, Gehäuselager, Gleitbuchsen der Inch und JIS-Metrik-Serie</p>
	<p>Quadratische Lager und Wellen für einzigartige Problemlösungen</p>